
Selantic løftestrop

Produkt information

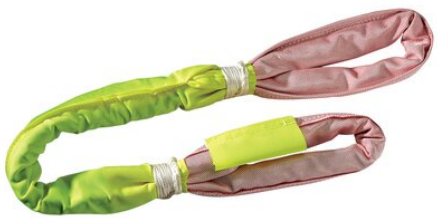

Sling designet specielt til tunge on- og offshore løft, undersøisk installation, fortøjning, tøjring eller projekt-specifikke løft.

Yderpose: Cordura® snitbestandigt og specielt designet slidbeskyttelse på kritiske punkter.
Kapacitet: 1 til >2.000 Te MBL.
Længde: 0,8 til 150 m.
Længde tolerance: ± 0,15% af nominel længde.
Certificeringer: DNV, CEN og ILO.

Egenskaber:

- Letvægt og fleksibel
- Sikker og nem at håndtere
- Beskadiger ikke malede overflader
- Holdbar konstruktion
- Varmebestandig og ikke-ledende
- Tilgængelig med fluorescerende yderpose til undersøiske applikationer
- Design optimering gennem materialevalg

Ved forespørgsel, husk at angive hvilken længde du ønsker i feltet "Supplerende oplysninger".

... *Read more*

Egenskaber: Parallelslåede, endeløse filamenter.
Materiale: Aramid, LCP, HMPE eller blandinger

Sikkerhedsfaktor: 7:1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Selantic løftestrop

Belastningstabel

Diameter mm	WLL ton	Brudstyrke ton
35	5	35
45	10	70
55	15	105
65	20	140
70	25	175
75	30	210
90	40	280
100	50	350
113	60	420
140	80	560
155	90	630
165	100	700
180	115	800
200	130	900
210	143	1.000

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes