
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri stålwire ROPETEX S33

Produkt information



Generelt brug

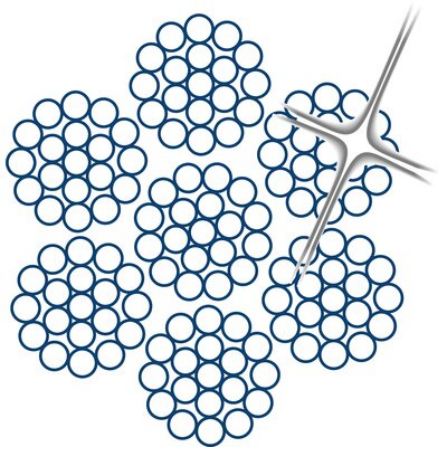

Spil wire



Stagwire



Landbrug og besætning



Wiresling



ROPETEX

sZ SS

Stålwire ROPETEX S33 i rustfrit stål er et godt valg til grundlæggende løfteanvendelser i miljøer, hvor korrosionsbestandighed er vigtig.

ROPETEX S33 er udstyret med et stålhjerte bestående af en kordel (WSC), som giver wiren en god styrke og en rimelig balance mellem træthed og slidstyrke.

ROPETEX S33 kan bruges til applikationer, hvor wiren løber over skiver eller spoles på en tromle.

Typiske anvendelser:

- Løfte applikationer
- Slings
- Spil wire
- Stagwire

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x19M-WSC (7x19)
Materiale: AISI316 / EN 1.4401
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Standard: EN 12385-4
undtagen materiale

Fyldfaktor: 0,53

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri stålwire ROPETEX S33

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
108100204620038	2	1.570	Rustfri	sZ	2,27	1,67	Ingen smøring	1,52
108100304620038	3	1.570	Rustfri	sZ	5,12	3,76	Ingen smøring	3,43
108100404620038	4	1.570	Rustfri	sZ	9,09	6,69	Ingen smøring	6,1
108100504620038	5	1.570	Rustfri	sZ	14,2	10,5	Ingen smøring	9,53
108100604620038	6	1.570	Rustfri	sZ	20,5	15	Ingen smøring	13,7
108100704620038	7	1.570	Rustfri	sZ	27,8	20,5	Ingen smøring	18,7
108100804620038	8	1.570	Rustfri	sZ	36,4	26,8	Ingen smøring	24,4
108101004620038	10	1.570	Rustfri	sZ	56,8	41,8	Ingen smøring	38,1
108101204620038	12	1.570	Rustfri	sZ	81,8	60,2	Ingen smøring	54,9
108101404620038	14	1.570	Rustfri	sZ	111	81,9	Ingen smøring	74,7
108101604620038	16	1.570	Rustfri	sZ	145	107	Ingen smøring	97,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes