
Rustfri stålwire ROPETEX S65

Produkt information



Generelt brug

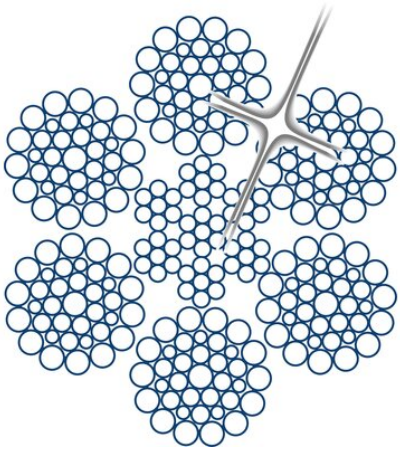


Spil wire



Stagwire



Traverskran



Landbrug og besætning



Wiresling



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S65 er en stålwire i rustfrit stål, med de mest anvendte wirediametre fra 8 til 38 mm. Den kan bruges til kraner, taljer, wireslings og en bred vifte af forskellige andre applikationer.

ROPETEX S65 er udstyret med et stålhjerte bestående af en ståltråd (IWRC), som giver den en høj brudstyrke og dimensionsstabilitet, især når den bruges på skiver eller tromler.

Velegnet i marine- og aggressive miljøer.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x36WS+IWRC
Materiale: AISI 316 / EN 1.4401
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Standard: EN 12385-4
undtagen materiale

Fyldfaktor: 0,59

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri stålwire ROPETEX S65

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
108101004620048	10	1.570	Rustfri	sZ	56	46	Ingen smøring	40,9
108101204620048	12	1.570	Rustfri	sZ	80,5	66,2	Ingen smøring	58,9
108101404620048	14	1.570	Rustfri	sZ	110	90,2	Ingen smøring	80,2
108101604620048	16	1.570	Rustfri	sZ	143	118	Ingen smøring	105
108101804620048	18	1.570	Rustfri	sZ	181	149	Ingen smøring	133
108102004620048	20	1.570	Rustfri	sZ	224	184	Ingen smøring	164
108102204620048	22	1.570	Rustfri	sZ	270	249,7	Ingen smøring	198
108102404620048	24	1.570	Rustfri	sZ	322	265	Ingen smøring	236

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes