
# Rustfri stålwire ROPETEX S49

**Produkt information**

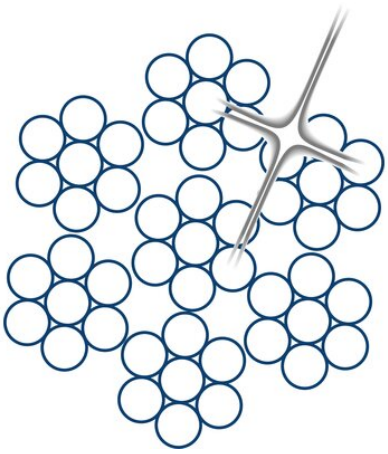

Generelt brug

Stagwire

Landbrug og besætning

ROPETEX S49 er en rustfri stålwire der ofte bruges som stagwire, stående rigning, hængende skilte og hegnstråd.

På grund af materialekvaliteten i rustfrit stål af høj kvalitet har den en fremragende korrosionsbestandighed. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm.

ROPETEX S49 er udstyret med en kordels stålkerne (WSC).

... *Read more*

**Wirekonstruktion:** 6x7-WSC (7x7)
**Materiale:** AISI 316 / EN 1.4401
**Mærkning:** I henhold til standard
**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C
**Standard:** AS 3569
**Standard:** EN 12385-4
*undtagen materiale*
**Advarsel:** Må ikke bruges til løfteopgaver

**Fyldfaktor:** 0,55

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Rustfri stålwire ROPETEX S49

## Belastningstabel

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108100104620028 | 1 | 1.570 | Rustfri | sZ | 0,61 | 0,43 | Ingen smøring | 0,38 |
| 108100124620028 | 1,2 | 1.570 | Rustfri | sZ | 0,88 | 0,62 | Ingen smøring | 0,55 |
| 108100154620028 | 1,5 | 1.570 | Rustfri | sZ | 1,37 | 0,97 | Ingen smøring | 0,86 |
| 108100204620028 | 2 | 1.570 | Rustfri | sZ | 2,44 | 1,73 | Ingen smøring | 1,54 |
| 108100304620028 | 3 | 1.570 | Rustfri | sZ | 5,48 | 3,89 | Ingen smøring | 3,46 |
| 108100404620028 | 4 | 1.570 | Rustfri | sZ | 9,75 | 6,91 | Ingen smøring | 6,14 |
| 108100504620028 | 5 | 1.570 | Rustfri | sZ | 15,2 | 10,8 | Ingen smøring | 9,6 |
| 108100604620028 | 6 | 1.570 | Rustfri | sZ | 21,9 | 15,6 | Ingen smøring | 13,8 |
| 108100804620028 | 8 | 1.570 | Rustfri | sZ | 39 | 27,6 | Ingen smøring | 25 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes