
Rustfri stålwire ROPETEX S19

Produkt information



Stagwire

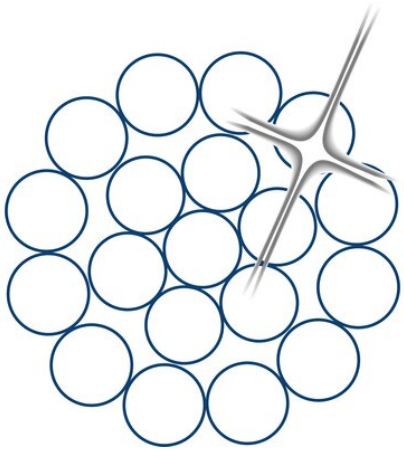

Landbrug og besætning



ROPETEX



ROPETEX S19 er en korrosionsbestandigt og holdbart rustfri stålwire, velegnet til marine applikationer.

S19 wiren har meget lidt strækning, hvilket gør den fremragende til stående rigning, stag, styringer og arkitektoniske balustrader og drivhuse.

ROPETEX S19 kan forsynes med sænksmedede terminaler som endebeslag
... *Read more*

Wirekonstruktion: 1x19
Materiale: AISI 316 / EN 1.4401
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Standard: EN 12385-10
undtagen materiale
Advarsel: Må ikke bruges til løft

Fyldfaktor: 0,74

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri stålwire ROPETEX S19

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
108100101620018	1	1.570	Rustfri	S	0,83	0,58	Ingen smøring	0,49
108100131620018	1,25	1.570	Rustfri	S	1,29	0,91	Ingen smøring	0,74
108100151620018	1,5	1.570	Rustfri	S	1,86	1,31	Ingen smøring	1,09
108100201620018	2	1.570	Rustfri	S	3,3	2,33	Ingen smøring	1,94
108100251620018	2,5	1.570	Rustfri	S	5,16	3,65	Ingen smøring	3,03
108100301620018	3	1.570	Rustfri	S	7,43	5,25	Ingen smøring	4,37
108100401620018	4	1.570	Rustfri	S	13,2	9,34	Ingen smøring	7,76
108100501620018	5	1.570	Rustfri	S	20,6	14,6	Ingen smøring	12,1
108100601620018	6	1.570	Rustfri	S	29,7	21	Ingen smøring	17,5
108100701620018	7	1.570	Rustfri	S	40,5	28,6	Ingen smøring	23,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes