Løftehoved VMWP

Produkt information

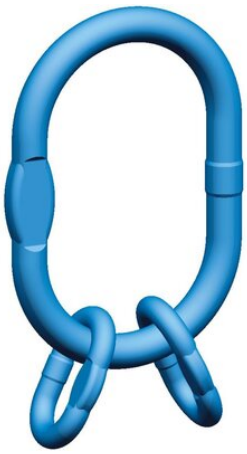

Ekstra stort løftehoved til fremstilling af II-III- og IV-parts kædesling for alle kædedimensioner.

... *Read more*

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved VMWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Vægt kg
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes