

Hydraulisk donkraft POWERTEX PTJ-S1

Produkt information



POWERTEX

Denne donkraft er nem at betjene ved hjælp af det aftagelige håndtag. Den kan løfte på tåen af donkraften eller på toppladen, og kapaciteten er den samme for begge løftepunkter.

Funktioner:

- Sikker - hver donkraft er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1 x WLL gennem en fuld cyklus og eftersat inden levering fra fabrikken.
- Sikker - donkraften er fremstillet med overlastsikring
- Hus tillader 360 graders rotation for nem positionering
- Ventilskruen betjenes med drejeknap
- Justerbar sænkehastighed ved hjælp af drejeknappen for jævn sænkning
- Krom 6 fri overfladebehandling
- Udstyret med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat og EF-erklæring leveres med hver donkraft
- Brugervejledninger på 14 sprog leveres med hver donkraft
- QR-kode for on-site adgang til brugervejledninger på flere sprog
- Opfylder maskindirektiv 2006/42/EF
- Lav højde muliggør nem placering under maskiner

... [Read more](#)

Materiale: Robust stålkonstruktion

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, model, WLL, og serienummer


Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Malet

Standard: EN 1494

Hydraulisk donkraft POWERTEX PTJ-S1

Stregtegning

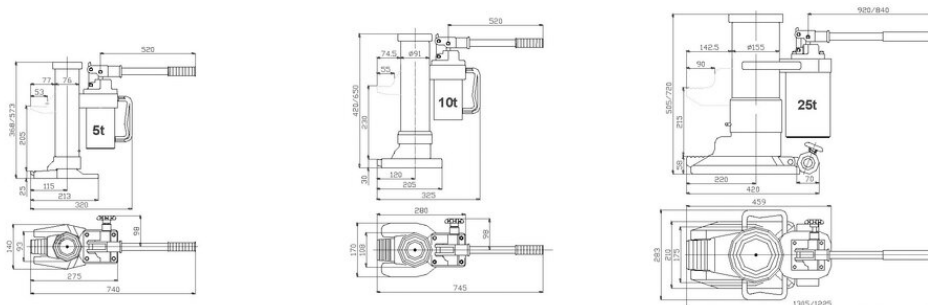

Tekniske data

| Varenummer | WLL ton | Model | Håndkraft maks. kg | Min–maks. løftehøjde tå mm | Min–maks. løftehøjde på top mm | Vægt kg |
|-------------|---------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| 5205PTJS105 | 5 | PTJ-S1/5000KG | 38,75 | 25-230 | 368-573 | 25 |
| 5205PTJS110 | 10 | PTJ-S1/10000KG | 40,75 | 30-260 | 420-650 | 35 |
| 5205PTJS125 | 25 | PTJ-S1/25000KG | 40,75 | 58-273 | 505-720 | 102 |