
Ovalring VSAW 1

Produkt information

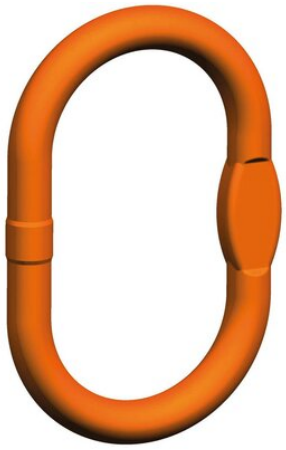

Ovalring type VSAW er designet til samling af svejste kædesling med pewags overgangsled BW. Til samling af kædeslings med Connex CW
For kroge iht. DIN 15401 op til Nr. 50 resp. nr. 100 – se tabel.

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +380°C.
Overflade: Orange pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Ovalring VSAW 1

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Bestående af	Dobbelt krog DIN 15402 Nr.	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	d mm	e mm	s mm	t mm	w mm mm	Vægt kg
402101600360	VSAW 1-19	16	460	SAW 40	63	50	40	460	32	460	250	13,12
402102240360	VSAW 1-22	22,4	500	SAW 45	63	50	45	500	-	500	250	17,8
402104000361	VSAW 1-32 320	40	800	SAW 60	125	100	60	800	54	800	320	48

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes