


## Gaffelkrog GHW

### Produkt information

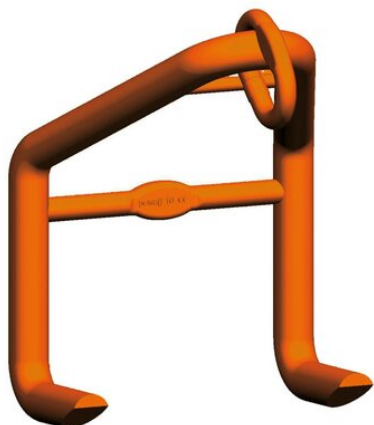

GHW gaffelkroge er designet til montering i kædesling. De er beregnet til løft og transport af metalplader og træplader i bundter.

Anvendes kun parvis.

**Anbefalet hældningsvinkel på slinget:**  $\beta$  30-45°.

... [Read more](#)

**Materiale:** Højstyrkestål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +380°C.

**Overflade:** Orange pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Gaffelkrog GHW

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	b mm mm	d mm mm	e mm mm	g mm mm	s mm mm	BW-link mm	Vægt kg
402300140590	GHW 5/6	1,4	203	190	23	203	65	100	BW 13	2,84
402300250590	GHW 7/8	2,5	300	254	30	300	100	150	BW 16	7,25
402300400590	GHW 10	4	402	380	40	402	130	200	BW 22	16