
Gaffelkrog GHW

Produkt information

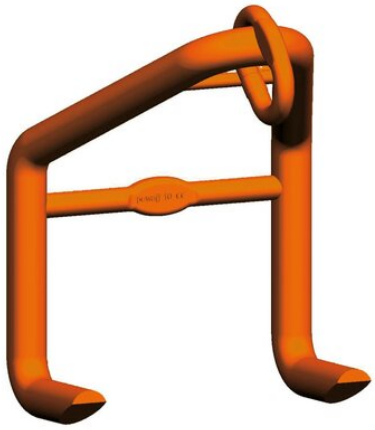

GHW gaffelkroge er designet til montering i kædesling. De er beregnet til løft og transport af metalplader og træplader i bundter.
Anvendes kun parvis.
Anbefalet hældningsvinkel på slinget: β 30-45°.

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +380°C.
Overflade: Orange pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Gaffelkrog GHW

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	b mm	d mm	e mm	g mm	s mm	BW-link mm	Vægt kg
402300140590	GHW 5/6	1,4	203	190	23	203	65	100	BW 13	2,84
402300250590	GHW 7/8	2,5	300	254	30	300	100	150	BW 16	7,25
402300400590	GHW 10	4	402	380	40	402	130	200	BW 22	16

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes