
Stålwire ROPETEX S49

Produkt information

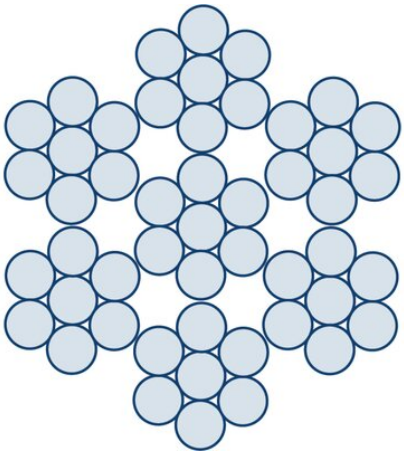

Generelt brug

ROPETEX S49 er en stålwire for generelle formål som ophæng af skilte, kontrol- og signaludstyr, men ikke til løft. Den bruges mest i små diametre op til 6 mm. ROPETEX S49 er udstyret med et stålhjerte (WSC).

ROPETEX S42 er den samme wire, men blot med fiberhjerte (FC) og er derfor mere fleksibel.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x7-WSC (7x7)
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C, ved driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reduceres MBF med -10%
Standard: EN 12385-4, AS 3569
Advarsel: Må ikke anvendes til løft

Fyldfaktor: 0,55

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire ROPETEX S49

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
101100204270040	2	1.960	Galvaniseret	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100304270040	3	1.960	Galvaniseret	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46
101100404270040	4	1.960	Galvaniseret	sZ	12,2	6,91	Dry	6,14

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes