Lukket galv. kilewirelås CWS

Produkt information



Beregnet til fastgørelse af stålwire, hvor skift ofte forekommer, ved f.eks blokke på mobilkraner, eller hvor længden af wiren skal kunne justeres. Se anbefalet montage for at opnå det korrekte resultat. Kilewirelåsen leveres komplet.

Mærkning på hus og kile: Wire ø mm.

... *Read more*

Materiale: Støbt legeret stål med høje mekaniske egenskaber.
Overflade: Blå malet eller varmgalvaniseret.
Bemærk: Effektiviteten af en 6 og 8 strengs wire/kilewirelås samling er 80% af wirens mindste brudbelastning men begrænset til den mindste brudstyrke af låsen (MBL).

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lukket galv. kilewirelås CWS

Stregtegning

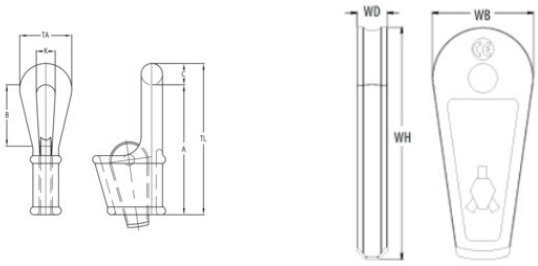

Belastningstabel

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	A mm	B mm	C mm	K mm	TA mm	TLmm mm	WH mm	WB mm	WD mm	Vægt kg
121502600172	CWS 305	24-26	75	Galvaniseret	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes