


GANTERUD L12 Pro


Gennemprøvet og robust teknologi i en ny anvendelse

Radiostyret præcisionsnivellering og håndtering.

Maksimerer effektiviteten, reducerer installationstiden og øger sikkerheden

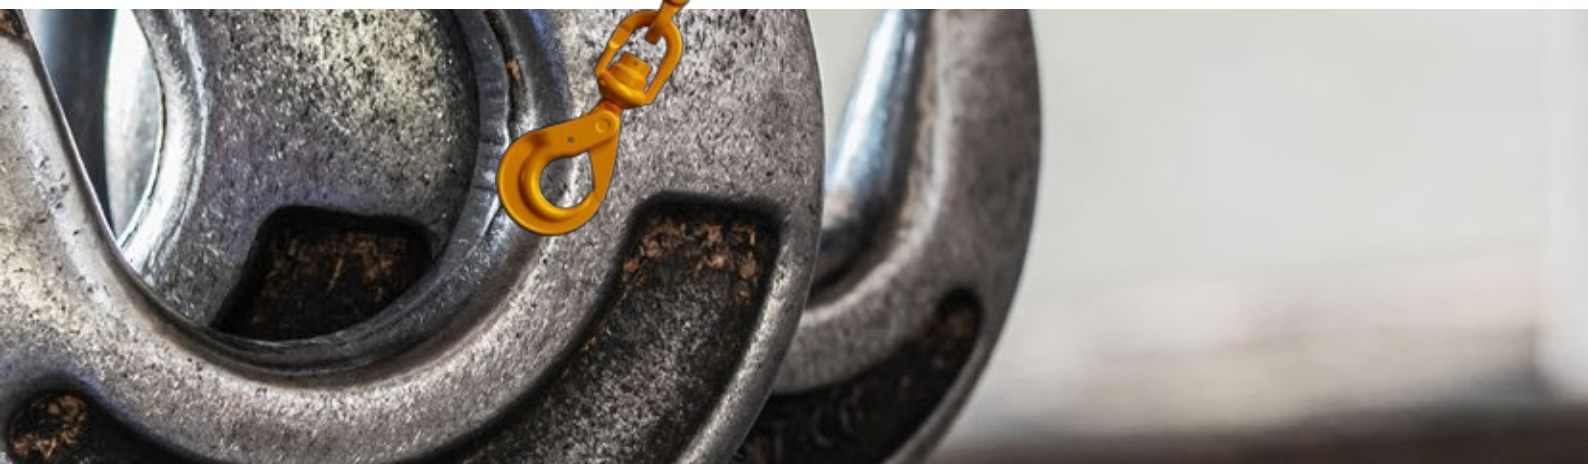

GANTERUD L12 Pro

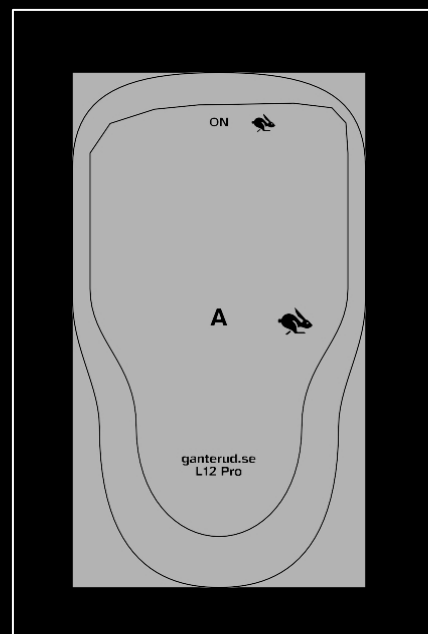

Nivellering af både lette og tunge genstande

L12 Pro-nivelleringsanordningen bruger både ny og gennemprøvet teknologi til at nivellere laster effektivt og sikkert med høj præcision. Nivelleringsudstyret kan håndtere både lette og tunge genstande fra 0 kg op til 12 ton.

Drejning af tungere genstande 90 grader

Her kan L12 Pro bruges som en kasteblok. Kædehjulet frikobles ved hjælp af fjernbetjeningen, så kæden løber frit med samme funktion som en kasteblok. Længere kædepakker kan bestilles som ekstraudstyr.

Præcis og omfattende nivellering

L12 Pro har en vendbar slaglængde på op til 4 meter pr. krog og kan nivelleres præcist ved to hastigheder.

Øger produktiviteten mange gange

L12 Pro nivellerer de objekter, den løfter, nemt og sikkert med et enkelt tryk på en knap, hvilket reducerer både dyr krantid og ventetid.

Stærk og robust

Takket være sin robuste, gennemprøvede teknologi kombineret med pålidelig elektrisk drift kan L12 Pro i stand til at fungere i temperaturer fra -20 til +40 grader Celsius i krævende miljøer.

Robust, holdbar og pålidelig

Det robuste kabinet og det IP65-klassificerede elektriske system gør L12 Pro nem at rengøre.


Radiostyring

Med sin brugervenlige fjernbetjening med IP67-klassificering er L12 Pro nem at betjene.

Minimal service

Udover rengøring er det eneste, du skal tænke på, at oplade batteriet. Batteristatus vises på nivelleringsudstyret, og ved normal brug er det tilstrækkeligt at oplade batteriet en gang om ugen.



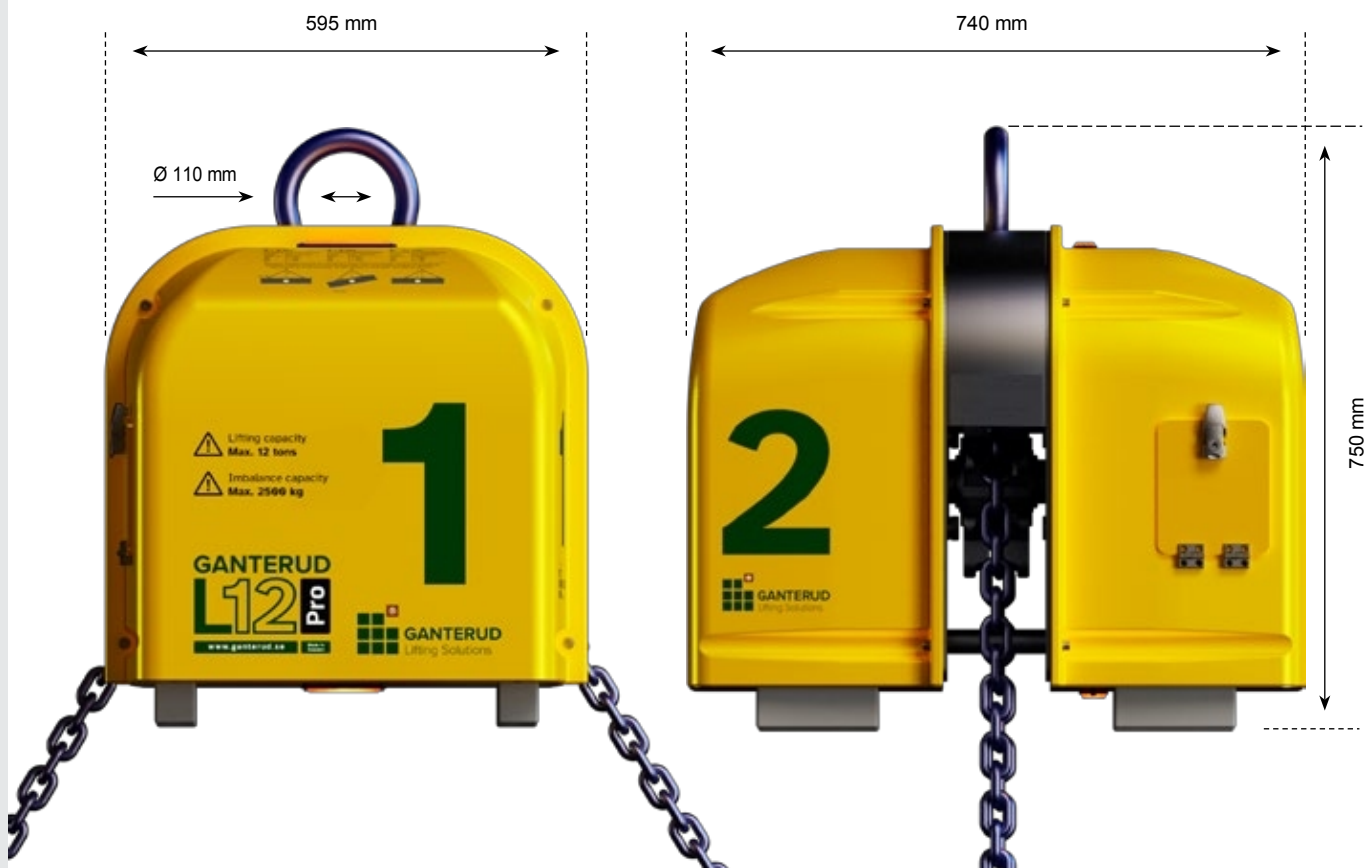

Tekniske data

Løftekapacitet: Maks. 12 ton
 Kapacitet ved ubalance i belastningen: Maks. 2,5 ton
 Maks. nivelleringslængde: 4 m (2 m i begge retninger)
 i standardudgave.

To nivelleringshastigheder

Maks. kædevinkel: 60
 ved 12 tons belastning
 Samlet kædelængde 4 m i standardudførelse.
 Kædemål 48 x 16 mm
 Vægt uden last ca. 295 kg
 (inkl. kæde og kroge)
 Højde 750 mm
 Bredde 740 mm
 Dybde 595 mm

Styresystem

Radio rækkevidde: 100 m uden forhindringer
 Spænding, elmotor: 24 VDC
 Strømforbrug, hviletilstand: 50 mA
 Strømforbrug, maks. kontinuerligt: 24 A
 Strømforbrug, spidsbelastning 30 A

Certificering

CE-mærket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur: -20 °C til +40 °C
 Opbevaringstemperatur: -20 °C til +45 °C
 Relativ luftfugtighed (RH): 0–90 % under opbevaring

Valgfrit ekstraudstyr

Beskyttelsesdæksel
 Kædesæt i andre længder
 Ekstra batterier
 Transportemballage

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og forbeholder os ret til eventuelle faktuelle fejl. Der kan forekomme variationer i specifikationer og udstyrsstandarder mellem forskellige geografiske markeder. Kontakt os for mere information om gældende produktspecifikationer og lokale tilpasninger.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB er en produktvirksomhed, der udvikler og leverer effektive, pålidelige og innovative løftesystemer, der letter håndteringen af materialer og forbedrer rentabiliteten, primært inden for bygge- og ingeniørsektoren.



Forhandler:

CERTEX

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf: +45 74 54 14 37
certex.dk
info@certex.dk



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 36 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se

Lagom design & produktion AB | www.lagomarbast.se