





MADE IN
SWEDEN

Pro Range nivelleringsudstyr



GANTERUD L5 Pro

Nivellering og drejning ved løft

- Automatisk nivellering
- Lastekapacitet: Maks. 5 tons
- Kapacitet ved ubalance i lasten: Maks. 750 kg
- Ubelastet vægt: 139 kg
- Standard kædelængde: 3 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinkende advarselsslampe, når kædehjulet frigøres.
- Automatisk nivellering, finder automatisk tyngdepunktet, når kædehjulet frigøres.
- Kasteblokkfunktion med frigivet kædehjul.



GANTERUD L12 Pro

Nivellering og drejning ved løft


- Automatisk nivellering
- Lastekapacitet: Maks. 12 tons
- Kapacitet ved ubalance: Maks. 2500 kg
- Ubelastet vægt: 295 kg
- Standard kædelængde: 4 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinkende advarselsslampe, når kædehjulet frigøres.
- Automatisk nivellering, finder automatisk tyngdepunktet, når kædehjulet frigøres.
- Kasteblokkfunktion med frigivet kædehjul.



GANTERUD L20-3 Pro

Nivellering og drejning ved løft

- Automatisk nivellering
- Lastekapacitet: Maks. 20 tons
- Kapacitet ved ubalance i lasten: maks. 3 tons
- Ubelastet vægt: 395 kg
- Standard kædelængde: 6 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinkende advarselsslampe, når kædehjulet frigøres.
- Automatisk nivellering, finder automatisk tyngdepunktet, når kædehjulet frigøres.
- Kasteblokkfunktion med frigivet kædehjul.

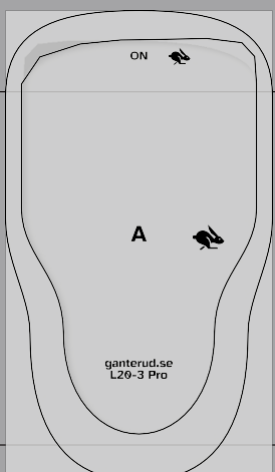

**Let at bruge. Fjernbetjeningen har
en rækkevidde på op til 100 meter.**

Udover rengøring er det eneste, du skal tænke på, at oplade batteriet. Batteristatus vises på nivelleringsenheden, og ved normal brug er det tilstrækkeligt at oplade batteriet en gang om ugen.

Gennembrøvet og robust teknologi i en ny anvendelse

Nivelleringsenheder i basisudvalget



GANTERUD L3

Nivellering og drejning ved løft

- Lastekapacitet: Maks. 3 tons
- Kapacitet ved ubalance i lasten: Maks. 500 kg
- Ubelastet vægt: 126 kg
- Standard kædelængde: 3 meter



GANTERUD L5

Nivellering og drejning under løft

- Bæreevne: Maks. 5 tons
- Kapacitet ved ubalance i lasten: Maks. 750 kg
- Ubelastet vægt: 139 kg
- Standard kædelængde: 3 meter

Nivelleringsanordninger til tunge belastninger



GANTERUD L10 Heavy Duty

Nivellering og drejning ved løft

- Lastekapacitet: Maks. 10 tons
- Kapacitet ved ubalance i lasten: Maks. 4 tons
- Ubelastet vægt: 260 kg
- Standard kædelængde: 3 meter



GANTERUD L50 Heavy Duty

kommer snart
Nivellering og drejning under løft

- Lastekapacitet: Maks. 50 tons



Løft mere sikkert

Niveller dine enheder sikkert med vores nivelleringsløsninger. Vi sikrer stabilitet ved at finde ligevægten. Styr alt med en fjernbetjening og minimer risikoen for skader på både personale og last!



Løft hurtigere

Revolutioner din samleproces med Ganteruds nivelleringsanordninger og spar op til 25 % af din samletid!



Løft grønnere

Reducer CO₂-udledningen med op til 50 % med vores miljøbevidste løsning. Få en betydelig indvirkning på dit CO₂-aftryk ved at vælge vores innovative teknologi.

