


Løfteøje Starcon, universal koblingsled

Produkt information

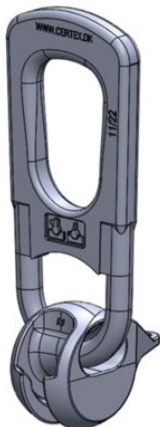

Starcon løfteøje med universal koblingsled anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankeret. Løfteøjet kan monteres til en krankrog eller andet løftegrej. Pladen kan rotere omkring løfteøjet, hvilket muliggør løft med forskellige hældninger. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

Anvendelsesområder: Anvendes sammen med Starcon kugleankre.

Fordele: Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvslående løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret.

Last gruppe: 1,3t – 20t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

... [Read more](#)


Mærkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Løfteøje Starcon, universal koblingsled

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Last gruppe t | a mm | b mm | d mm | f mm | L mm | Vægt kg | Pakning antal |
|--------------|---------------|------|------|------|------|------|---------|---------------|
| 650210013001 | 1-1.3 | 73 | 43,5 | 34 | 70,5 | 164 | 0,95 | 1 |
| 650210025001 | 1.5-2.5 | 88 | 50 | 42 | 82 | 196 | 1,5 | 1 |
| 650210050001 | 3-5 | 110 | 67,5 | 55 | 88 | 244 | 3,18 | 1 |
| 650210100001 | 6-10 | 159 | 81 | 74 | 116 | 342 | 9,12 | 1 |
| 650210200001 | 12-20 | 183 | 106 | 110 | 122 | 429 | 20,2 | 1 |