

Snekke wirespil

Produkt information



- Blød og sikker gang.
- Sikker selvåsende lasttrykbremse.
- Støbt snekkehjul. Hærdet snekkeakselskrue af stål.
- Beskyttelseskappe over snekkehjul.
- Monteringsbeslag af lakeret stålplade.
- Hvert enkelt spil er individuelt nummereret og prøvebelastet.

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard


Overflade: Sort malet

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Snekke wirespil

Stregtegning

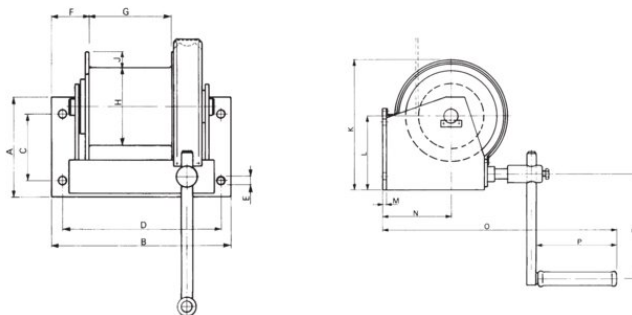

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Løft/krank-drejning mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	F mm	G mm	Ø H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R max. mm	Vægt kg
501300030000180	6211A	0,25	31	157	210	100	183	14	46	71	100	28	225	132	4	116	350	105	225	12
501300060000180	6113A	0,6	29	180	320	120	280	17	63	150	140	28	285	164	8	150	360	145	360	27
501300100000180	6114A	1	26	180	350	120	320	17	63	170	140	52	332	189	10	177	360	145	360	36

Model	Anbefalet wire dia. Ø mm*/Tromle kapacitet (m)						
	4	5	6	8	10	12	14
6211	45	27	20				
6113		83	60	23	21		
6114				87	55	38	

*)
 Sikkerhedsfaktor
 3:1