


## Løftehoved X-0081

---

### Produkt information

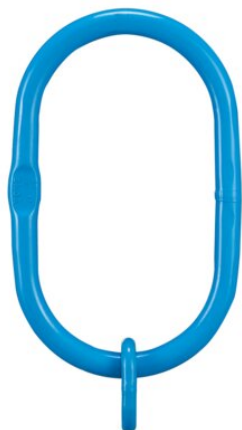

Svejet løftehoved designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.  
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)


---

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.  
**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.  
**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)  
**Overflade:** Blå pulverlakeret.  
**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1  
**Klasse:** 10

## Løftehoved X-0081

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Kæde diameter	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Vægt kg
402100400490	ED-22	10	4	340	98	25	340	180	28	70	34	16	5,4