Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved X-0081

Produkt information

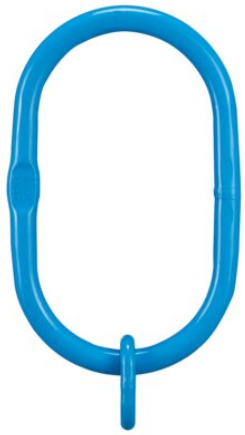

Svejset løftehoved designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løftehoved X-0081

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Vægt kg
402100400490	ED-22	10	4	340	98	25	340	180	28	70	34	16	5,4

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes