


## Stålwire PVC belagt, transparent 6x19 FC

### Produkt information

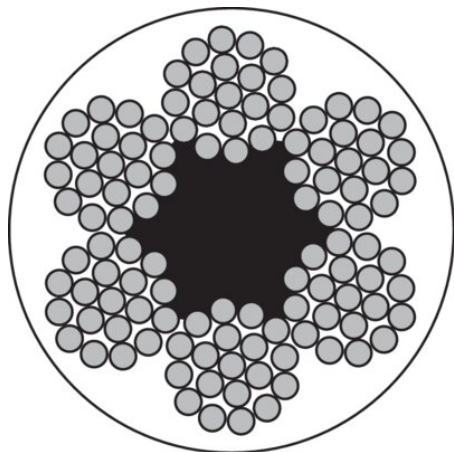

Stålwire belagt med gennemsigtig pvc.

**Konstruktion:** Stålwirer 6x19

**Design:** Højre krydsslået wire, alternative versioner på forespørgsel.

... [Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Galvaniseret, transparent PVC belagt.

**Standard:** EN 12385-4  
*undtagen belægning*

**Fyldfaktor:** 0,45

Generelt brug



Wiresling



## Stålwire PVC belagt, transparent 6x19 FC

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter	Wire Ø mm	Farve	Brudstyrke N/mm2	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
105130800600190	8	6	Transparent	1.770	19,6	12,9	-	12,5
105131000800190	10	8	Transparent	1.770	34,8	22,8	-	22,1
105131201000190	12	10	Transparent	1.770	54,3	35,7	-	34,6