

## Håndkædetalje Elephant C21

### Produkt information



En topkvalitets letvægts håndkædetalje. Kompakt og med lav indbygningshøjde og lav egenvægt. Valset håndhjul giver jævn drift af håndkæden, når der trækkes skråt. Den asbestfrie bremsemekanisme og gearkasse er helt lukket og gør taljen meget pålidelig og udholdende. Med galvaniseret lastkæde, et kraftig kabinet og slidstærke friktionsskiver.

Krog med sikkerhedslås.

#### Funktioner:

- Ideel manuel kædetalje til monteringsarbejde på grund af dens lave vægt.
- Galvaniseret lastkæde med høj trækstyrke, klasse 10 i henhold til EN 818/7.
- Kompakt design.
- Pålidelig lasttrykbremse, der holder byrden i enhver højde.
- Krog udstyret med sikkerhedspaler.
- Patenteret lastkædeføring.
- Udstyret med en dobbelt skraldefjeder for ekstra sikkerhed.
- Lastkroge bøjer gradvist ved overbelastning og knækker ikke pludseligt.
- Galvaniseret håndkæde.

**Standardlevering:** 3 m løftehøjde. 2,5 m driftshøjde.

... [Read more](#)

**Materiale:** Holdbar stålkonstruktion.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +60°C.


**Overflade:** Pulverlakeret overflade og belagte kabinet komponenter.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

## Håndkædetalje Elephant C21

### Stregtegning

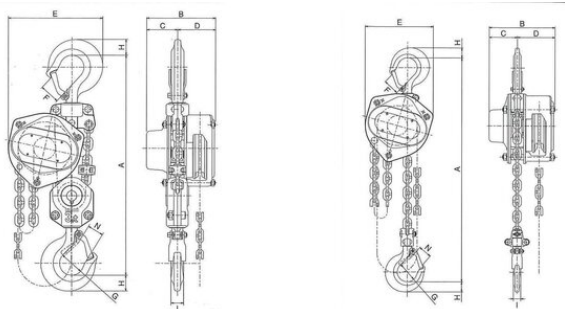

### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Løftehøjde m	Antal kædefald	Lastkæde mm	Håndkæde mm	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Nmm mm	Vægt kg
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1
500100100300020	C21-1	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10
500100150300020	C21-1.5	1,5	3	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	14
500100200300020	C21-2	2	3	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	20
500100300300020	C21-3	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20
500100500300020	C21-5	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5