

## Tønsberg fortøjningsled

---

### Produkt information

Tønsberg fortøjningsled - galvaniseret stålførtøjningsled i kompakt design typisk anvendt til forbindelse mellem stålwire og tovende.


Fås i 3 størrelser: 90 t, 120 t og 180 t. 300 t kan fås på forespørgsel. ... [Read more](#)

---



## Tønsberg fortøjningsled

### Stregtegning

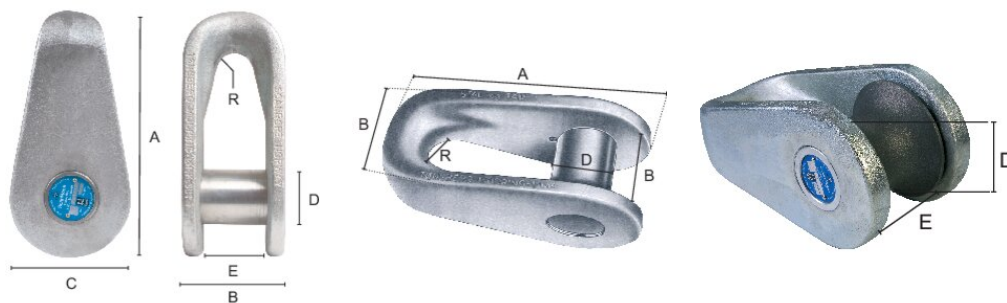

### Tekniske data

| Varenummer  | Brudstyrke ton | Model    | Prøvelast tons | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | R mm | Vægt kg |
|-------------|----------------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 8631TBG904  | 90             | Standard | 30             | 285  | 115  | 136  | 65   | 75   | 22   | 11,2    |
| 8631TBG1204 | 120            | Standard | 40             | 324  | 142  | 150  | 75   | 90   | 28   | 16,9    |
| 8631TBG1804 | 180            | Standard | 60             | 350  | 184  | 160  | 85   | 120  | 30   | 25      |
| 8631TBG300  | 300            | Standard | 100            | 447  | 216  | 190  | 110  | 146  | 36   | 52      |