
Anti-skrid måtte Kargotec® Protect

Produkt information

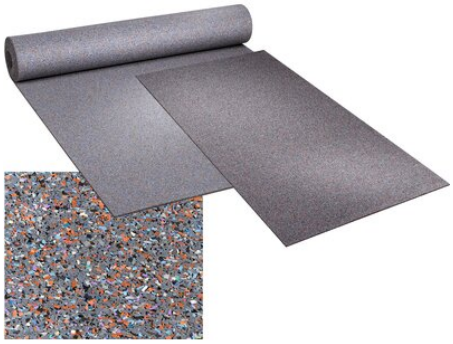

Denne anti-skrid måtte Kargotec® Protect, med en ekstremt høj kinetisk friktionskoefficient μ = 0,91, er den ideelle løsning, fordi det optimalt modvirker en vandret (glidende) bevægelse af lasten.

Tykkelser: 6-10 mm.
Maks. tilladelig overfladebelastning: ca. 0.8 N/mm² (DIN EN ISO 1798)
Brudforlængelse: Mindst 120% (DIN EN ISO 1798).

... *Read more*

Materiale: Genbrugs gummigranulat, holdt sammen med polyurethan
Arbejdstemperatur: -30°C op til +100°C
Overflade: Multi-farvet

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Anti-skrid måtte Kargotec® Protect

Belastningstabel

Varenummer	Dimensioner mm	Jeg vil gerne have mere information
70982720100	6X1250X10000	Kargotec Protect

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes