
Stålwire 1x7 Wirebindsel

Produkt information

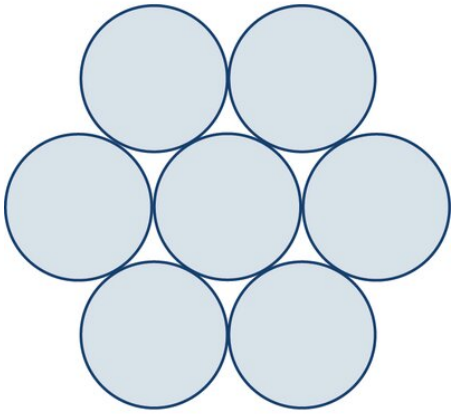

ROPETEX

Stålwire wirebændsler er bløde eller afhærdede. De gennemgår en glødningsproces, som blødgør wiren, så den kan vrides eller bøjes permanent. Den bruges i vid udstrækning til fastgørelse af sjækkelstifter, bardunstrammerer osv.
Trækstyrke: 400-450 N/mm².

... *Read more*

Wirekonstruktion: 1x7
Overflade: Galvaniseret

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire 1x7 Wirebindsel

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Emballage	Vægt kg/100m
498100100500	1	500 mtr reel	0,5
498100150500	1,5	500 mtr reel	1,1
498100200500	2	500 mtr reel	2
498100240500	2,4	500 mtr reel	2,8
498100300500	3	500 mtr reel	4,5
498100400500	4	500 mtr reel	7,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes