

Vakuum løfteåg AERO 1500/10R

Produkt information




moving limits

Vore standard vakuum løfteåg er særdeles velegnet for løft af glatte og lufttætte plader. Anvendelsen er typisk til løft af stål og aluminiumsplader, men derudover kan såvel kunststofplader, glasfiber, glas, PVC samt andre lufttætte emner løftes uden problemer med disse løfteåg.

Løfteågene er alle konstrueret i kraftige og slidstærke materialer, som gør dem yderst anvendelige i barske industrielle miljøer, uden at det har indflydelse på levetiden.

Sikkerhedsfaktor

Sikkerhedsfaktorerne er forskellige, og der skelnes i hovedtræk mellem nedenstående 2 mulige håndteringsprincipper.

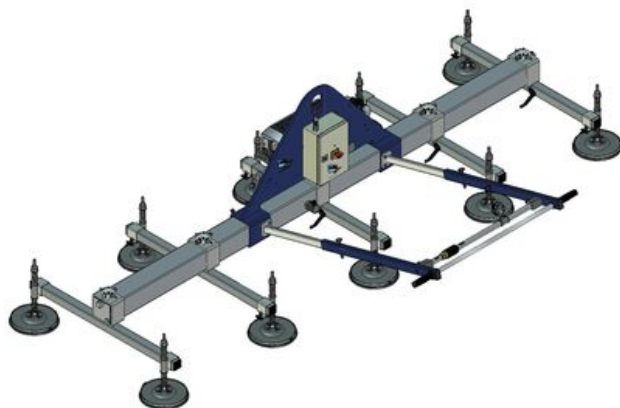

Art. nr.	WLL ton	Forventet levering (dage)
56051030674	1,5	10

Stregtegning

