
Rotationsfri stålwire ROPETEX S55

Produkt information

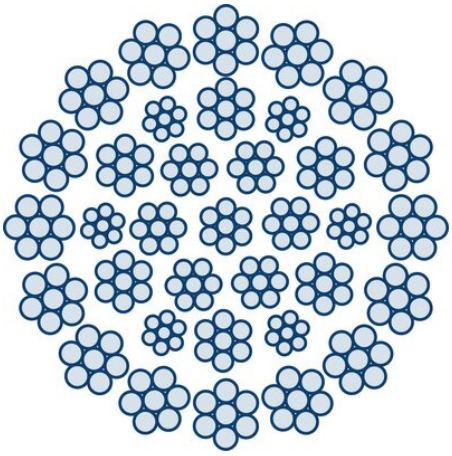


Mobilkran


Self-erected kran


Tårnkran


Vippekran


Traverskran


Mobil havnekran


Dækskran


Svingkran


Kranbil


ROPETEX



ROPETEX S55 er en rotationsfri stålwire bestående af tre lag kordeler og en (stål) kordelkerne. Da det ydre lag er slået i modsat retning af de to inderste lag, betragtes denne wire som en rotationsfri wire.

ROPETEX S55 fås fra 9 til 20 mm og kan bruges til fri enkeltparts løft selv med store løftehøjder.

ROPETEX S55 er god at bruge i flere krantyper som tårnkraner, mobilkraner, elektriske spil og alle andre applikationer, hvor der kræves et rotationsfri stålwire.

Hvis du søger efter en sammenlignelig wire i en mindre diameter, se ROPETEX S18.

... Read more

Wirekonstruktion: 35(W)x7
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C, ved driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reduceres MBF med -10%
Standard: EN 12385-4, AS 3569
Bemærk: Wire i klasse 35x7 skal altid udskiftes med wire i samme/sammenlignelig klasse og aldrig med wire i klasse 18x7. Mens wire i klasse 18x7 kan erstattes med wire 35x7 set fra et teknisk synspunkt.

Fyldfaktor: 0,61
RCN: 23-2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rotationsfri stålwire ROPETEX S55

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
102100904270021	9	1.960	Galvaniseret	sZ	57,2	38,9	A-1	36,8
102101004270021	10	1.960	Galvaniseret	sZ	70,6	48	A-1	45,4
102101204270021	12	1.960	Galvaniseret	sZ	102	69,1	A-1	65,4
102101304270021	13	1.960	Galvaniseret	sZ	119	81,1	A-1	76,7
102101404270021	14	1.960	Galvaniseret	sZ	138	94,1	A-1	89
102101504270021	15	1.960	Galvaniseret	sZ	159	108	A-1	102
102101604270021	16	1.960	Galvaniseret	sZ	181	123	A-1	116
102101804270021	18	1.960	Galvaniseret	sZ	229	156	A-1	147
102101904270021	19	1.960	Galvaniseret	sZ	255	173	A-1	164
102102004270021	20	1.960	Galvaniseret	sZ	282	192	A-1	182
102102204270021	22	1.960	Galvaniseret	sZ	342	232	A-1	220

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes